

# Steatite Cube

KVADRATNI BOJLER ZA VODU OPREMLJEN  
STEATITE TEHNOLOGIJOM (SUHIM GRIJAČEM)



## PROIZVOD

### KOMFORT

- Jednostavno za održavanje: Grijaći element koji se može ukloniti bez isušivanje spremnika
- Četvrtasti dizajn kako bi se bolje uklopio u sve interijere
- Intuitivna upravljačka ploča s gumbom za brzi odabir

### KVALITET - DUGOTRAJNOST

- Tehnologija steatita: Keramički suhi grijaći element prilagođena agresivnoj, tvrdoj ili desaliniziranoj vodi
- Magnezijeva anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Nova generacija premaza spremnika (glass-lined inner tank)
- Sigurnosni ventil
- Dijalektička spojnica
- Posebna brtva kako bi se izbjegla korozija oko prirubnice

### USER-FRIENDLINESS

- Upravljačka ploča s indikatorom svjetla za grijanje
- Mode za anti-frost zaštitu (protiv smrzavanja)
- Jednostavna ugradnja pomoću zidnih ploča i predloška za bušenje
- IP 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu korisnika

### SIGURNOST

- Točan mehanički termostats s integriranom zaštitom
- Visoka efikasnost ulaznog otvora vode
- Izolacija visoke gustoće bez CFC-a za veću uštedu energije

## ELEKTRIČNI BOJLER

75 L (VERTIKALNA MONTAŽA)



Vertikalna montaža



Intuitivna  
upravljačka ploča



Štedi prostor

MAGNESIUM  
ANODE

Zaštita spremnika



Suhi grijač vode

# Steatite Cube




- 1 Poseban premaz radi zaštite spremnika (glass-lined inner tank)
- 2 0% CFC, izolacija visoke gustoće
- 3 Magnesium anoda
- 4 Steatite suhi grijač
- 5 Ulazni difuzor
- 6 Optimizirana izlazna cijev od nehrđajućeg čelika
- 7 Control Panel



- 1 Manual mode
- 2 Način odsutnosti (7 ° C)
- 3 Svjetleći idikator zagrijavanja
- 4 Gumb za upravljanje odabirom brzog načina

## INSTALACIJSKE DIMENZIJE

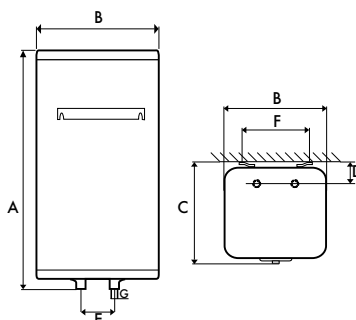

## TEHNIČKI PODACI

| KAPACITET (L) | SNAGA (W) | VOLTAŽA (V) | HEAT-UP TIME AT 60°C (ΔT=20°C) | HEAT-UP TIME AT 60°C (ΔT=50°C) | ENERGY CONSUMPTION (kWh/24 h AT 65°C) |
|---------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 75            | 1500      | 230         | 1h15                           | 3h12                           | 0.91                                  |
| 50            |           | 230         | 0h30                           | 1h16                           | -                                     |

## DIMENZIJE

| KAPACITET (L) | DIMENZIJE (mm) |     |     |     |     |         |      |   | PRIRUBNICA (Ø) mm | TEŽINA (Kg) | ERP ENERGY CLASS | PROFILE |
|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|------|---|-------------------|-------------|------------------|---------|
|               | A              | B   | C   | D   | E   | F       | G    | J |                   |             |                  |         |
| 75            | 712            | 490 | 532 | 163 | 230 | 350/440 | 3/4" | - | 76                | 26          | C                | L       |