

Steatite Cube

Bojler Premium dizajna na čijem se grijaču ne skuplja kamenac



PROIZVOD

UDOBNOST

- Jednostavno održavanje: Grijač moguće izvaditi bez pražnjenja spremnika
- Četvrtasti dizajn za lakše uklapanje u svaki prostor
- Upravljačka ploča s gumbom za odabir brzog načina rada

KVALITETA - TRAJNOST

- Steatite tehnologija: Keramički suhi grijač prilagođen agresivnim, tvrdim i desaliniziranim vodama
- Magnezijeva anoda za snažnu zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojnica
- Specifična brtva koja sprječava koroziju

USER-FRIENDLINESS

- Svjetleći pokazatelj
- Zaštita od smrzavanja tijekom odsutnosti
- Jednostavna instalacija uz nosač za zid i predložak za bušenje
- I P 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu potrošača

UŠTEDE

- Precizan i siguran mehanički termostatski s integriranom sigurnošću
- Visoka učinkovitost ulaza za vodu
- CFC-free visoka gustoća izolacije za veću uštedu energije

ELEKTRIČNI BOJLER

(VERTIKALNO POSTAVLJANJE)



Dostupni modeli



Osjetljiva upravljačka konzola



Ušteda prostora

MAGNEZIJEVA
ANODA

Zaštita spremnika



Suhi keramički grijač

Steatite Cube




- 1 Emajl dijamentne kvalitete
- 2 Visoka gustoća poliuretanske pjene 0% CFC
- 3 Magnezijeva anoda
- 4 Steatite suhi grijač
- 5 Ulazni difuzor
- 6 Mlaznica ulazne vode od nehrđajućeg čelika
- 7 Upravljačka konzola



- 1 Ručni modul
- 2 Modul tijekom odsutnosti (7°C)
- 3 Svjetleći pokazatelj
- 4 Gumb za brzi način rada

DIMENZIJE ZA INSTALACIJU

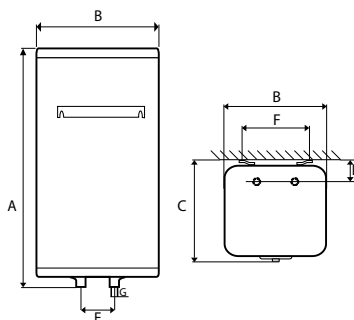

STEATITE CUBE 30, 50, 75 & 100 L

TEHNIČKI PODATCI

KAPACITET (L)	SNAGA (W)	NAPON (V)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=20°C)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=50°C)	ENERGY CONSUMPTION (kWh/24 h AT 65°C)
50	1500	230	0h50	2h07	0.86

DIMNZIJE

KAPACITET (L)	DIMENZIJE (mm)								ŠIRINA PRIRUBNICE (Ø) mm	TEŽINA (Kg)	ERP ENERGETSKI RAZRED	PROFILE
	A	B	C	D	E	F	G	J				
50	909	342	387	100	100	184	1/2"	-	76	195	C	M