

Perivi uložak - mrežica

Visoka otpornost i trajnost

PERIVI ULOŽAK - MREŽICA je izrađen od plastike u obliku mreže. Koristi se u kombinaciji s kućištem od 10". Zajedno čine cjelinu koja služi za uklanjanje pijeska, vapna, korozije i drugih mehaničkih nečistoća. Primjenjuje se kod filtriranja ili predfiltracijskih procesa u stambenim, poslovnim, industrijskim objektima u kojima je potrebna filtracija čestica većih od 50 microna.

Osigurava dosljedan protok vode i vrlo nizak pad tlaka.

Vrh i dno uložka izrađeni su od polipropilena.

Ulošci dizajnirani na poseban način kako bi postigli visoku otpornost i trajnost.

Nakon 3 do 6 mjeseci ovisno o kvaliteti vode mrežicu možete izvaditi iz kućišta, očistiti i oprati i ponovno vratiti u čisto kućište.

Uložak je izrađen u skladu s najstrožim procesima za primjenu kod vode za piće.




UVJETI RADA

- Max radna temperatura: 45°C
- Min radna temperatura: 4°C

SPECIFIKACIJA

- Netoksični materijali, pogodni za pitku vodu
- Mrežica napravljena od plastike
- Unutarnja jezgra: polipropilen
- Trajanje: 18-24 mjeseci

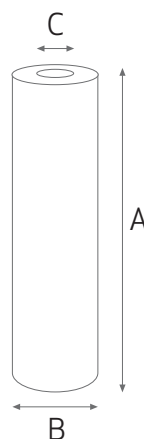

DIMENZIJE (mm)	A	B	C
	250	61	28



Za kućnu uporabu



Za tehničku i industrijsku uporabu