

Vertigo Steatite Wi-Fi

PAMETAN, STILIZIRAN I ŠTEDI PROSTOR
BOJLER KOJI VAM PRUŽA
OPTIMALNU TOPLINSKU UDOBNOST

Modeli 50,80,100 (Horizontal/Vertical)



PREDNOSTI

- Rješenje koje štedi prostor zahvaljujući ravnom dizajnu (dubina manja od 30 cm)
- Brzo zagrijavanje zahvaljujući strukturi dvostrukog spremnika
- Steatitni grijač zaštićen omotačem za ograničeno nakupljanje kamenca i jednostavno održavanje
- Povezivost i daljinsko upravljanje putem aplikacije Cozytouch
- Ušteda energije: Eco+ način rada, način rada za vrijeme odsutnosti, praćenje potrošnje energije



+ JEDNOSTAVNO PROGRAMIRANJE S DIGITALNOM UPRAVLJAČKOM PLOČOM



LED indikator kapice vode: Razina tople vode spremna za upotrebu

Poticaj: Povećajte proizvodnju tople vode kako biste zadovoljili nepredviđene potrebe

Rad za vrijeme odsutnosti: Položaj protiv smrzavanja (7 °C)

Ručni način rada: Odabir potrebne količine tople vode

Eco+ način rada: Automatski rad prema dnevnim navikama potrošača



WI-FI POVEZIVOST I DALJINSKI UPRAVLJAČ

Sa Cozytouch aplikacije možete:

- Upravljacke svojim bojlerom s bilo kojeg mjesta
- Pratite potrošnju energije
- Prilagodite udobnost doma svojim potrebama
- Isključite bojler kada niste kod kuće



Download the APP for free



Vertigo Steatite Wi-Fi

Modeli 50,80,100 (Horizontal/Vertical)


+ DOKAZANA KVALITETA SA STEATITNOM TEHNOLOGIJOM



Steatite
x2 TECHNOLOGY

Steatite "suvi" grijač bojlera

Prilagođeno agresivnoj,
mineraliziranoj vodi. Njegova
zaštitna čahura od emajliranog
čelika sprječava nakupljanje
kamenca na grijaču te tako
produžava vijek trajanja bojlera
i bolji i ekonomični rad.




+ JEDNOSTAVNA UGRADNJA

• Zidni nosači i predložak za bušenje dostupni su na pakiranju

Dimenzije

Model	Dimenzije (mm)				Težina (kg)
	H	A	B ⁽⁵⁾	C	
30 ⁽¹⁾	593	452	280	141	19.5
50 ⁽²⁾	766	609	500	157	24.5
80 ⁽³⁾	1090	973	700	117	32.5
100 ⁽⁴⁾	1301	1184	800	117	37.5

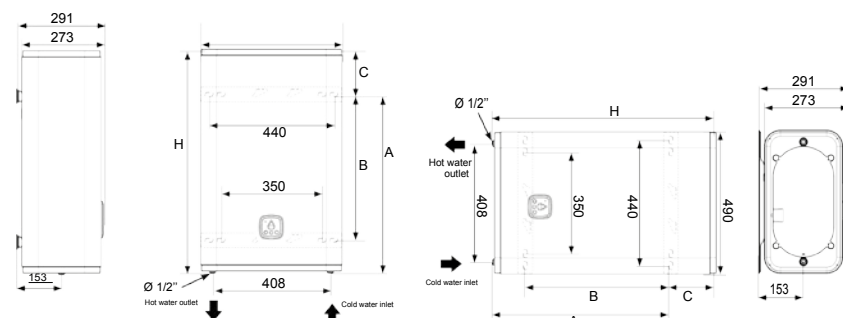

Tehnički podaci

Model	Broj korisnika	Max izlazna snaga (W)	Izlazna snaga: ulazni spremnik (W)	Voltaža (V)	Vrijeme zagrijav ΔT=50°C	Vrijeme zagri.: izlaz iz spremnika	Potrošnja energije (kWh/24 h at 65°C)	ErP energy class	Profile
30 ⁽¹⁾		1000	1000	220-240	1h27	0h44	0.28	B	S
50 ⁽²⁾		2250	1000	220-240	1h46	0h33	0.69	B	M
80 ⁽³⁾		2250	1000	220-240	2h52	0h53	1.01	B	M
100 ⁽⁴⁾		2250	1000	220-240	3h32	1h05	1.11	B	M

(1) ErP capacity is 25 L (2) ErP capacity is 40 L (3) ErP capacity is 65 L (4) ErP capacity is 80 L