

Vertigo

BOJLER KOJI ŠTEDI PROSTOR



PROIZVOD

UDOBNOST

- Štedi prostor i jednostavan za montažu
- Flat dizajn (samo 30 cm dubina bojlera)
- Može se instalirati horizontalno i vertikalno. Može se staviti u kupatilo, kuhinju ili sobu.
- Zagarantovana udobnost: 1 tuširanje za manje od 50 minuta

KVALITET - DUGOTRAJNOST

- Dvostruko obložen grijaći element
- Dug vijek trajanja rezervoara zahvaljujući - O'Pro tehnologiji
- Magnezijumska anoda za pojačanu zaštitu rezervoara
- Nova generacija emajla (unutrašnji rezervoar obložen staklom)
- Sigurnosni ventil
- Dialektička spojnica
- Specifična zaptivka za izbjegavanje korozije oko priрубnice

UPRAVLJANJE

- IP 24 - potpuna usklađenost sa evropskim standardima za električnu energiju sigurnost i zaštita korisnika
- Jednostavna instalacija na zid i šablonom za bušenje
- Intuitivni interfejs sa indikatorom spremnosti za tuširanje
- Indikator grijanja

UŠTEDA

- Precizan mehanički termostats
- Visoko efikasan dovod vode
- Izolacija visoke gustine bez CFC-a za veću uštedu energije

ELEKTRIČNI GRIJAČ ZA VODU (BOJLER) 50 I 80 L (VIŠEPOZICIJSKA INSTALACIJA)



Raspoloživi modeli




Više toplo vode



Intuitivno sučelje


MAGNESIUM
ANODE

Zaštita rezervoara




Bakreni grijaći element


Vertigo

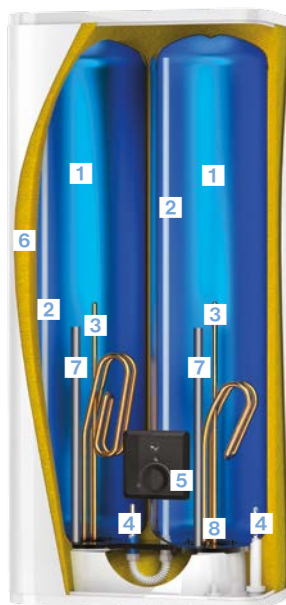

- 1 Emajl kvaliteta dijamanta (unutrašnji rezervoar obložen staklom)
- 2 Optimizirani nehrđajući čelik izlazna cijevi
- 3 Obloženi grijač
- 4 Ulazni difuzor
- 5 Digitalno sučelje
- 6 Visoka gustoća poliuretana pjene 0 % CFC
- 7 Magnesium anode
- 8 O'Pro anti-corrosive system




- 1 Indikator spremnosti za tuširanje: svjetlo je uključeno kada je spremno barem jedno tuširanje dostupno
- 2 Kontrolno dugme za brzi izbor režima
- 3 Manual mode: Manualno podešavanje količine tople vode
- 4 Modul odsutnosti (protiv smrzavanja) (7°C)



Ekskluzivni antikoroziivni sistem O'Pro balansira električni potencijal rezervoara i uranjajućeg grejnog elementa. Time se značajno produžava vijek trajanja magnezijumske anode i pojačava zaštita od korozije.



DIMENZIJE ZA INSTALACIJU

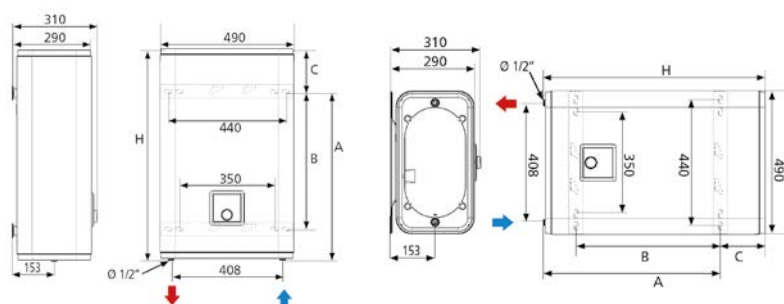

TEHNIČKI PODACI

MODEL	CAPACITY (L)	POWER OUTPUT EXIT TANK (W)	POWER OUTPUT ENTRY TANK (W)	TOTAL HEAT-UP TIME $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ ($15^{\circ}\text{C} \rightarrow 65^{\circ}\text{C}$)	HEAT-UP TIME EXIT TANK
-	-	-	-	-	-
Vertigo 50	40	1500	1000	2h02	0h49
Vertigo 80	65	1500	1000	3h19	1h19
-	-	-	-	-	-

DIMENZIJE

MODEL	DIMENSIONS (mm)						NET WEIGHT (kg)	ERP ENERGY EFFICIENCY CLASS	PROFILE
	HEIGHT (H)	WIDTH (W)	DEPTH ⁽¹⁾ (D)	A	B	C			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vertigo 50	765	490	290	610	500	155	21	C	M
Vertigo 80	1090	490	290	975	700	115	29	C	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Without wall plate