

FDM MAGNETSKI HVATAČ NEČISTOĆA

za filtriranje vode u grijaćim krugovima


Za sustave grijanja koji su **UVIJEK ČISTI** i kotlove koji su **UVIJEK UČINKOVITI**

BENEFITI

Nema više nečistoća i manji rizik od korozije.
Kontinuirana zaštita kotla.
Poboljšana učinkovitost sustava.
Iznimno svestrana ugradnja.
Brzo i jednostavno održavanje.
Kompletno s priključnim fitinzima.
Nema dodatnih operativnih

ASORTIMAN

FDM-1P
FDM-1ME
FDM-2
FDM-3

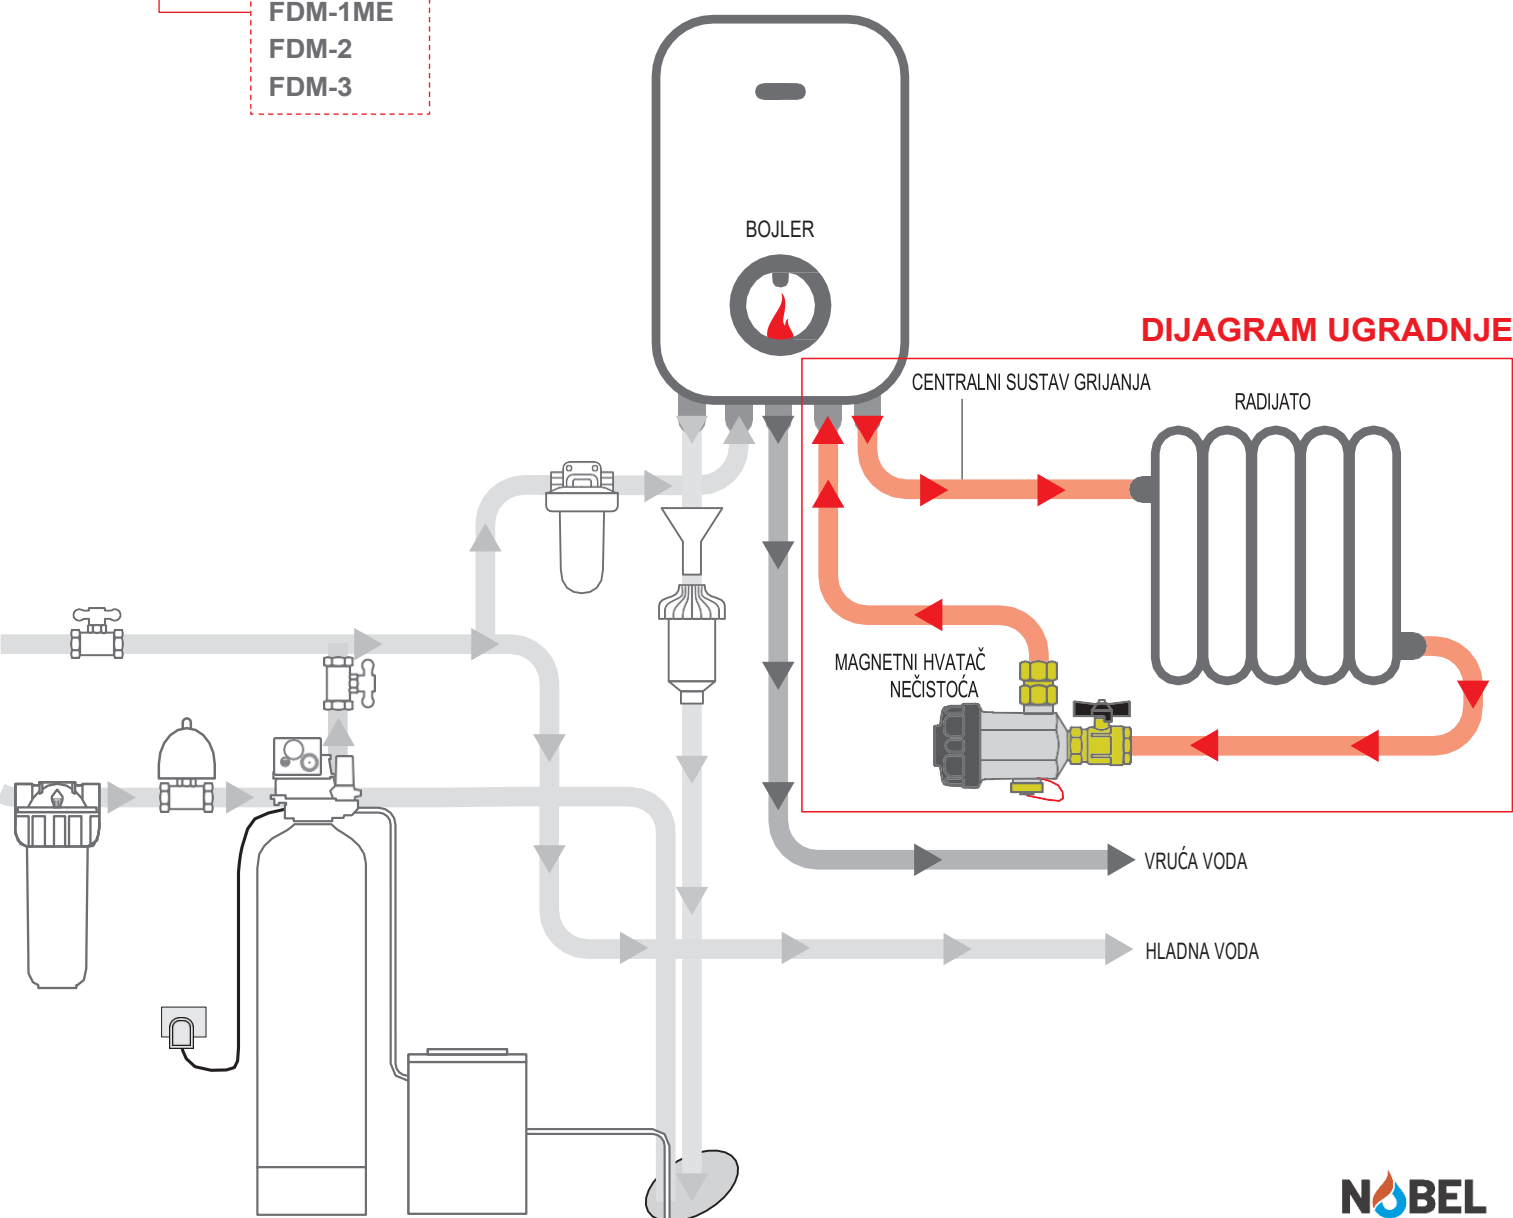




FDM-3

Prati sve nagibe cijevi

ZA KUĆNE BOJLERE snage do 35 KW

Magnetski hvatač nečistoća FDM-3 prilagođava se svim zahtjevima. Zahvaljujući posebnom rotirajućem spoju, može se ugraditi u nagnute cijevi i čak kompenzirati neusklađenost. Veći magnet i držač magneta nego na FDM-1P uklanjaju veću količinu magnetskih čestica. Također uključuje:

- Metalnu kopču za brže uklanjanje i čišćenje.
- Navojni završni poklopac za odzračivanje i dodavanje kemijskih aditiva za zaštitu i/ili održavanje sustava.

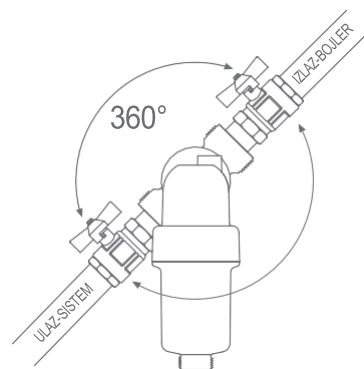



RADNI UVJETI

Kompatibilne tekućine: voda, voda + glikol
Maks. radni tlak: 3 bara na 90°C (43 psi na 194°F) Radna temperatura: 4 do 90°C (39,2 do 194°F)


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Potpuno rotirajući plastični spojevi, 3/4" i 1": Ojačani poliamid PA66
Tijelo: Ojačani poliamid PA66
Uložak filtera: Nehrdajući čelik AISI 304 L
Snaga filtracije: 500 µm
O-prstenovi: EPDM
Čep za ispuštanje: Mesing CW 614 N - 3/4"
Magnet: NdFeB - 4500 Gauss
Kućiste magneta: Mesing CW 617 N / nehrđajući čelik AISI 304
Držač magneta: Polipropilen
Čep za ispuštanje / punjenje: Mesing CW 614 N
Zaključavajuća kopča / vilica: Nehrdajući čelik AISI 30

SIFRA	MODEL	ULAZNI/IZLAZNI PRIKLJUCCI
RE6170130	FDM-3	3/4" - 1" PLASTIKA

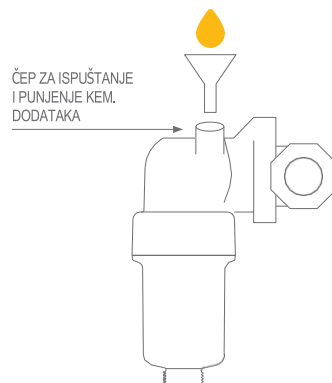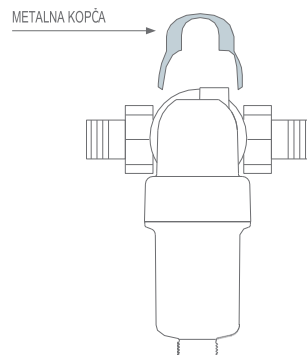

DIMENZIJE

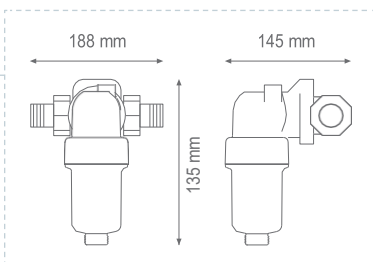

FDM-3



OPCIONALNI DODATAK

3/4" F-F 90° ventil
Šifra: AA7120045

