



ELEKTRIČNI BOJLER

Modeli 50 / 80 / 100 L

(Vertikalna zidna montaža)



Komfort

- Brzo vrijeme zagrijavanja zahvaljujući grijačem elementu od 2100 W
- Optimizirani difuzor ulaza vode postupno raspoređuje vodu, isporučujući veću količinu tople vode
- Jednostavna promjena temperature grijanja
- zahvaljujući jednostavnim mehaničkim kontrolama



Dugotrajnost

- Steatitna tehnologija: keramički suhi grijaći element zaštićen čahuričom za ograničeno nakupljanje kamenca i jednostavno održavanje
- Magnezijeva anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Staklena obloga dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrični spoj
- Posebna brtva za sprječavanje korozije oko priрубnice



Instalacija

Siguran rad:

- IP 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu korisnika



Ušteda energije

- Visokoučinkovit dovod vode
- Izolacija visoke gustoće bez CFC-a za povećanje uštede energije
- Način rada za vrijeme odsutnosti (+7 °C) ostvaruje uštedu energije izvan doma
- Eko položaj za smanjenje potrošnje energije



Jednostavan za korištenje

- Kromirani termometar kvadratnog oblika
- Prednja upravljačka tipka za brzi odabir načina rada
- Svjetlosni indikator zagrijavanja u obliku kapljice vode



- 1 Način rada u odsutnosti: položaj protiv smrzavanja (+7°C)
- 2 Eko način rada za maksimiziranje potrošnje energije

1 STAKLENA OBLOGA DIJAMANTSKE KVALITETE za dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost


2 Optimizirana izlazna cijev od nehrđajućeg čelika

3 MAGNESIUM ANODA zaštita od korozije

4 Ulazni difuzor

5 poliuretanska pjena visoke gustoće, 0% CFC-a

6 Čahura s emajliranim premazom

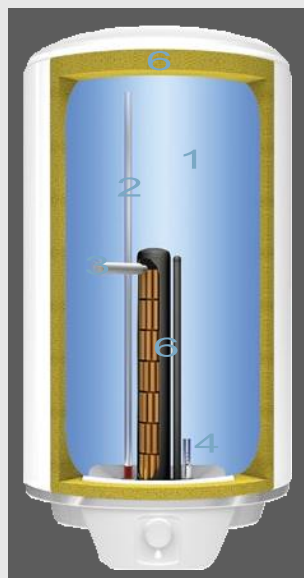


Video:



Steatite TECHNOLOGY

Steatite "suvi" grijač bojlera



Prilagođeno agresivnoj, mineraliziranoj vodi. Njegova zaštitna čahura od emajliranog čelika sprječava nakupljanje kamenca na grijaču te tako produžava vijek trajanja bojlera i bolji i ekonomični rad.

Tehnički podaci

Model	Izlazna snaga (W)	Volti (V)	Potrošnja energije kWh/24 h at 65°C	V40 (L)	Vrijeme zagrijavanja do 60°C (Δt=50°C)	ErP energy class	Profile
50	2100	220-240	0.90	66	1h31	A++ C	M
80	2100	220-240	1.15	125	2h17	A++ C	M
100	2100	220-240	1.50	134	3h02	A++ C	L

Instalacijske dimenzije (mm)

Model	Dimenzije (mm)							Otvor priрубnice (Ø) mm	Težina (kg)
	A	B	C	D	E	F	G		
50	607	433	395	450	158	300	240	78	15.2
80	806	433	605	450	158	300	240	78	19.7
100	1008	433	747	450	158	300	240	78	23.5

CE ENE IP 24

