




Magnetni filter mulja



FDM-1P

Super kompaktan za male prostore
ISKLJUČIVO ZA KUĆANSKE BOJLERE snage do 35 KW

Magnetski filter mulja FDM-1P može se instalirati na različite načine. Tamo gdje je prostor ispod kotla ograničen, može se postaviti s glavnim tijelom vodoravno i poklopcem okrenutim prema naprijed. Ako ima dovoljno prostora, FDM-1P se može postaviti s tijelom okomito i poklopcem prema dolje. Za promjenu smjera ugradnje jednostavno obrnite položaje rotacijskog priključka na bojleru i kuglastom ventilu te okrenite tijelo filtera za 90°. FDM-1P dolazi u kompletu s kuglastim ventilom i mesinganim rotirajućim priključkom.

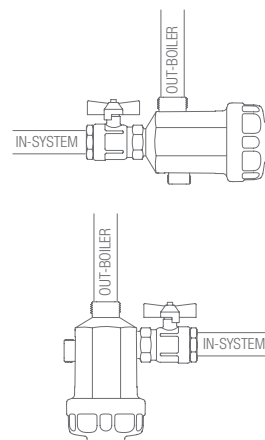


RADNI UVJETI

Kompatibilne tekućine: voda, voda + glikol
Maks. radni tlak: 3 bara na 90°C (43 psi na 194°F)
Radna temperatura: 4 do 90°C (39,2 do 194°F)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

3/4" plastični spojevi: ojačani PA66 poliamid
Tijelo i poklopac: Ojačani PA66 poliamid
Filtarski uložak: AISI 304 L nehrđajući čelik
Stupanj filtracije: 500 µm
Kuglasti ventil: CW 617 N mesing
Okretni spoj: CW 617 N mesing
O-prstenovi: EPDM
Odvodni čep: CW 614 N mesing - 1/2"
Magnet: NdFeB - 4500 Gaussa
Kućiste magneta: CW 617 N mesing / nehrđajući čelik
AISI 304 Držak magneta: polipropilen

DIMENZIJE



FDM-1P



ACCESSORIES INCLUDED

wrench for FDM-1P



OPTIONAL ACCESSORY

3/4" F-F 90° valve
CODE AA7120045





DOSAPLUS 3

RADNI UVJETI

Maksimalni radni tlak: 8 bara (116 psi)
Maksimalna radna temperatura: 45°C (113°F)
Minimalna radna temperatura: 4°C (39,2°F)
Ukupna najveća tvrdoća: 35°F (350 ppm CaCO₃)


Upozorenje! Obradena voda može se zagrijati na 75°C - 80°C, ali iznad te temperature polifosfat postupno postaje manje učinkovit.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Neotrovni materijali, pogodni za pitku vodu
Glava: ojačani polipropilen
Kup: SAN
O-prsten: EPDM
Odzračni ventil: tijelo od nehrđajućeg čelika, O-prsten od EPDM-a
Mijeh: prirodna guma (NBR)
IN/OUT spojnice: CW 614 N mesing

CODE	MODEL	IN/OUT	AVERAGE FLOW RATE (l/h)	MAX FLOW RATE (l/h)
RE4050213	DOSAPLUS 3 DG	1/2"	1300	1800
RE4050214	DOSAPLUS 4 DG	1/2"	1300	1800

DIMENZIJE

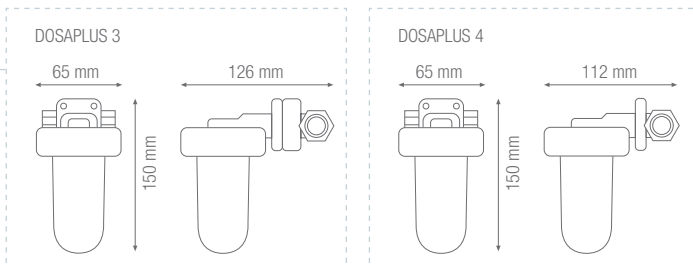

DOSAPLUS 3



DOSAPLUS 4



DOSAPLUS 3

DOSAPLUS 3

s plastičnom glavom i rotirajućim priključcima i rotirajući maticama ZA KUĆANSKE BOJLERE do 35 KW



DOSAPLUS 3 i DOSAPLUS 4 su proporcionalne jedinice za doziranje za brzo punjenje s POLIPHOS A. Dizajnirane su za ugradnju izravno na mjestu uporabe, ispod bojlera, za obradu vode tvrdoće ispod 35°F. Posebna mjedena glava i rotirajući spojevi omogućuju postavljanje ovih jedinica vodoravno ili okomito. DOSAPLUS 3 je također opremljen ugrađenom prenosnom polugom koja čini održavanje i ponovno punjenje posebno lakim.



PUNJENJA UKLJUČENA Poliphos A



Available in:
- 2 refill skinpacks
CODE RE5000055
- 12 refill packs
CODE RE5000057

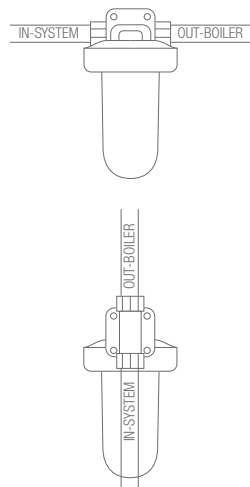

UKLJUČEN DODATNI KLJUČ

