



atlantic | UPUTSTVO ZA MONTAŽU RADIJATORA I KONVEKTORA

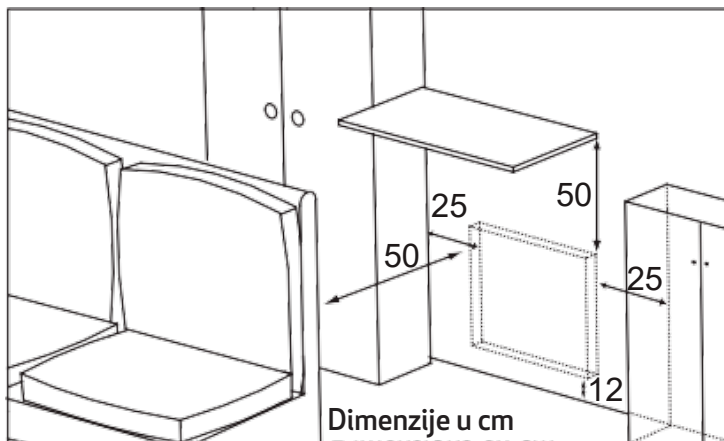

A - Namještaj SA BOČNIH strana mora biti odmaknut min. 25 cm a od VRHA min. 50 cm

B - Namještaj SA PREDNJE strane mora biti odmaknut min. 50 cm


C - Vrlo je važno da uređaj bude montiran 12 cm (cca) od poda. Veća odstupanja mogu prouzročiti veću potrošnju struje i neučinkovito zagrijavanje.

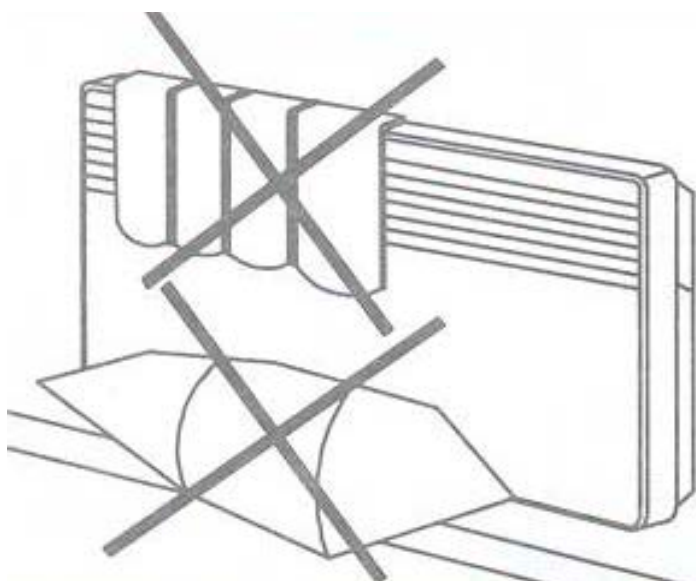

UPOZORENJE! NE PREKRIVAJTE UREĐAJ

Nije dozvoljeno djelomice ili potpuno zatvoriti rešetkaste otvore sa prednje i donje strane uređaja. To može prouzročiti pregrijavanje uređaja.

Budite oprezni da djeca ne ubace predmete u uređaj jer može utjecati na uređaj i prouzročiti kvar.

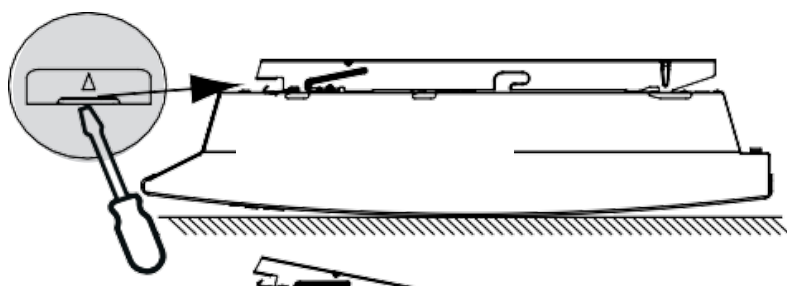

Skidanje uređaja


Salijeve strane nosača uređaja, postoji žljeb kojega pomaknete odvijačem prema zidu (Δ) i otkočite uređaj. Tada ga možete skinuti sa nosača.

GDJE SE MOGU POSTAVITI KONVEKTORI I RADIJATORI?

Uređaji su namijenjeni za grijanje stambenih i poslovnih prostora. Kod montaže **OBAVEZNO** pročitati servisnu knjižicu koja dođe u originalnom pakovanju.

Osnovno pravilo prilikom montaže je poštivanje minimalne udaljenosti od zapreke.

Uređaj se **NE MORA** instalirati ispod prozora (dodatna ušteda el. energije).

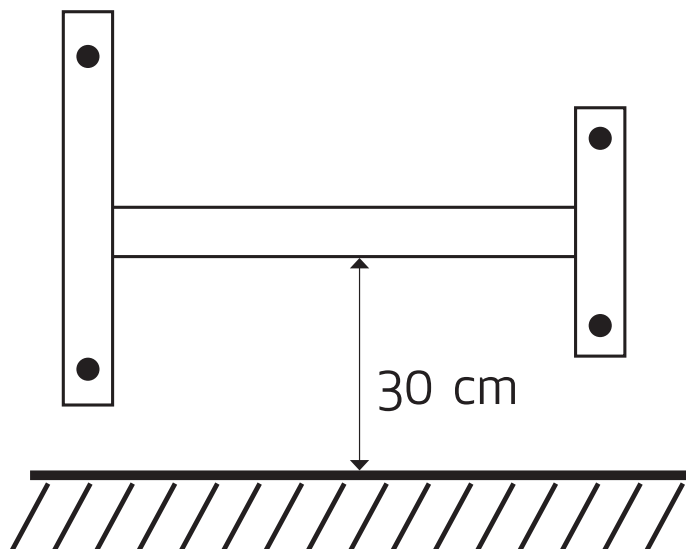

KAKO MONTIRATI UREĐAJ NA ZID?

Opakovati uređaj i odvojiti nosač od uređaja. Nosač prisloniti na zid tako da sredina nosača bude udaljena od poda **30 cm**. Nosač se nivelira, označe 4 rupe za šarafe, izbuše, pričvrsti nosač na zid, i uređaj postavi na nosač.

KOJE ŠARAFE I TIPLOVE KORISTITI PRILIKOM MONTAŽE?

U originalnom pakovanju sa uređajem ne dođu tipli i šarafi za montažu. Prema tome ovisno o vrsti podloge (cement, knauf, staklo...) kupac treba kupiti 4 tipla i 4 šarafa za montažu.

KAKO GA PRIKLJUČITI?

U slučaju da nema utikača na uređaju (neki uređaji dolaze fabrički bez utikača)

Ukoliko nema utikača, preporuka proizvođača je tzv. „L“ utikač. Uređaj se napaja sa **220 V, 50 HZ**, uzemljenje je **ZABRANJENO**. Uređaj se priključuje kablom tako da je uvijek **SMEĐA** žica –faza, a **PLAVA**-nula. Ako uređaji nisu povezani u centralni sistem, **CRNU** žicu nije potrebno spajati, i potrebno je otkinuti.

STROGO SE ZABRANJUJE zamjena originalnog priključnog kabela na uređaju!!! Ako je priključni kabel iz bilo kojih razloga nedovoljan (kratak), **ISKLUČIVO** koristiti atestirane produžne kabele, ili produžiti originalni kabel rednom stezaljkom (nosač uređaja prilagođen tomu), do izvora električne energije (utičnice).

KAKO ODRŽAVATI UREĐAJ?

Da bi se održala svojstva uređaja potrebno je otprilike **4 puta** godišnje očistiti usisivačem prednje i donje rešetkaste otvore. Ako je atmosfera zagađena (duhanski dim; kuhinjske pare...), potrebno je rešetke uređaja češće očistiti vlažnom krpom, ne koristeći abrazivne materijale koji mogu oštetiti površinu.

atlantic

Nobel Corporation d.o.o.

Bleiburških žrtava 68, 88 000 Mostar, BiH

Tel.: +387 (0)36 320-556/**E-mail:** info@nobel.ba

www.nobel.ba