




Uputstvo za
upotrebu filtera
pitke vode Ecosoft
za ugradnju ispod
sudopera



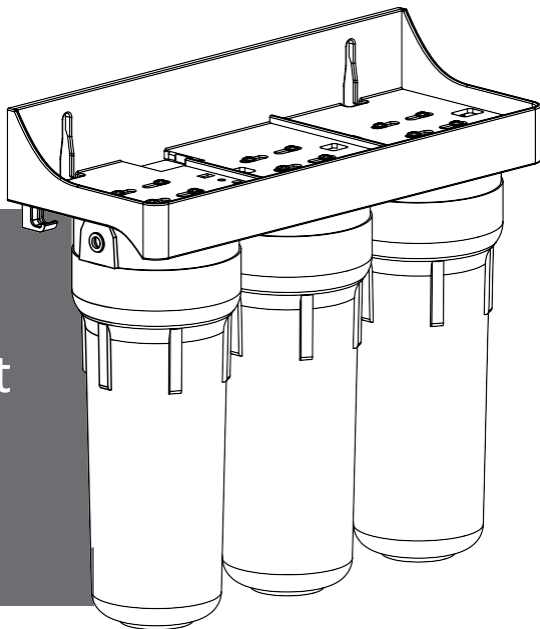

Poštovani !

Zahvalni smo što ste izabrali naš proizvod.


Želimo da Vi i Vaša obitelj koristite samo čistu pitku vodu. S filterom Ecosoft nećete više imati problema s velikim bocama i uvijek ćete u svojoj kući imati čistu izvornu pitku vodu, koja se može koristiti za pripremu hrane, kao i za pripremu pića. Prije početka korištenja ovog sustava, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i provjerite garantni list.

Uvjeti upotrebe filtera Ecosoft


Dimenzije (dužina x dubina x visina), mm	400 x 135 x 350
Težina bruto / težina neto ($\pm 5\%$), kg	5,3/5,0
Radni pritisak, bar	2–6
Temperatura ulazne vode, °C	+4...+30
Razmak između navojnih otvora, mm	267

Set filtera

1. Filter s konzolom za ugradnju na zid.
2. Slavina za pitku vodu.
3. Fleksibilne cijevi u boji (2 komada)
4. Spojnica za priključivanje za vodovod (vanjska loza 1/2" – vanjska loza 1/2" – unutrašnja loza 1/4")
5. Adapteri za adapter dovođenja (3/8" vanjski navoj - 3/8" unutrašnji navoj)
6. Ventil za dovod vode (vanjska loza 1/4" – kompresijska spojnica 1/4")
7. Ključ za kućište filtera
8. Kvačica za zadržavanje




1. Filter sa konzolom




2. Slavina za pitku vodu




3. Cijevi u boji



4. Spojnica za priključivanje za vodovod



5. Adapteri za adapter dovođenja *



6. Ventil za dovod vode



7. V-ključ



8. Kvačica za zadržavanje

Proizvođač zadržava pravo na izmjene u proizvodima (konstrukcija / opcije), ukoliko takva promjena podrazumijeva pogoršanje potrošačkih svojstava proizvoda.

Uputstvo za ugradnju filtera

1. Blokirajte dovod vode u svome stanu ili u kuhinji i otvorite slavinu za vodu da bi osloboditi pritisak u sistemu.
2. Ugradite spojnicu na svoju magistralu za dovod hladne vode (vidi shemu na stranici 81). Za brtvljenje spojeva neophodno koristiti brtvljenu teflonsku traku.
3. Uvrnite ventil za dovod vode u unutrašnju lozu ¼" ulazne spojnice. Priključite cjevčicu crvene boje na kompresijsku spojnicu ventila za dovod vode (vidi shemu na stranici 81).
4. Ugradite slavinu za pitku vodu (vidi uputstvo na stranici 78).
5. Izaberite mjesto za ugradnju filtera, probušite dva otvora pridržavajući se razmaka iz tablice na stranici 58. Podignite donje dijelove Vašeg filtera na visinu minimum 100 mm od poda. U slučaju potrebe zašarafite 2 šarafa da bi pričvrstili filter (šarafi nisu u kompletu).
6. Priključite fleksibilne cjevčice (vidi stranicu 80).
7. Zatvorite ventil za dovod vode i ponovite dovod vode na mjesto ugradnje. Provjerite da je slavinu za pitku vodu otvorena i polako otvarajte ventil za dovod vode, da bi zrak postepeno izašao iz sistema. Čim zrak izađe, podesite ventil za dovod vode za protok vode 1 L/min.
8. Ostavite slavinu za pitku vodu otvorenu tijekom 30 minuta. Zatvorite slavinu za pitku vodu i pažljivo provjerite sistem na curenje. U slučaju da nema curenja, filter je spreman za upotrebu.

Uputstvo za upotrebu Vašeg filtera Ecosoft

Ovaj filter je namijenjen samo za pročišćavanje hladne vode!

Protok vode ne može da bude veći od preporučenog (1 L/min), u suprotnom će se kvaliteta vode pogoršati. U slučaju da tijekom trajnog perioda niste koristili sistem, pre početka ponovne upotrebe neophodno je izvršiti dezinfekciju sistema u skladu sa uputstvima navedenima na stranici 77.

Nemojte koristiti zamjenjive uloške duže od njihovog radnog vijeka (ili u slučaju prekoračenja ukupne količine vode). Da bi olakšati mjerenje protoka i ocijenili radni vijek uložaka, možete koristiti brzo odvojivi digitalni mjerač protoka. Kvaliteta ulazne vode može značajno utjecati na radni vijek uloška.

Proizvođač preporučuje instaliranje reduktora pritiska, u slučaju da pritisak u vašem sistemu nadmaši 5 bara. Kod prekida dovoda vode može se također dogoditi hidraulički udar.

Postupak dezinfekcije filtera za pitku vodu Ecosoft

Proizvođač za dezinfekciju sistema pripreme vode preporučuje koristiti usluge kvalificiranog profesionalca. Dezinfekciju sistema pripreme vode potrebno je obavljati u slučaju, ako niste koristili filter tijekom 2 tjedna ili više. Također, dezinfekciju je poželjno obavljati prilikom zamjene uložaka. Za dezinfekciju se koristi 5,25% klorni kreč bez mirisa za domaćinstvo na osnovu natrijum hipoklorita.

Za obavljanje dezinfekcije filtera neophodno je uraditi sljedeće:

1. Zatvorite ventil za dovod vode.
2. Otvorite slavinu za pitku vodu i ispustite svu vodu iz filtera.
3. Izvadite uloške iz njihovih kućišta (prilikom zamjene potrebno je reciklirati iskorištene uloške).
4. Zavrните drugo i treće kućište.
5. Stavite 50 ml klornog kreča u prvo kućište, zavrните i zategnite isto.
6. Otvorite slavinu za pitku vodu.
7. Otvorite ventil za dovod vode.
8. Kada voda, koja teče iz slavine počne da miriše na klor, zatvorite slavinu i blokirajte ventil za dovod vode.
9. Ostavite na 2-3 sata.
10. Otvorite slavinu za pitku vodu i ventil za dovod vode. Ispirite filter dok ne stane mirisa klora, poslije toga zatvorite slavinu i blokirajte ventil za dovod vode.
11. Operite ruke antibakterijskim sapunom.
12. Stavite u sistem nove uloške.
13. Otvorite ventil za dovod vode (podesite za protok 1 L/min)
14. Kontrolirajte rad filtera tokom sljedeća 2 sata, uvjerite se da u spojevima nema curenja.

Ugradnja slavine

Prije početka ugradnje slavine probušite otvor sa promjerom 12,5 mm na mjestu koje ste izabrali na sudoperu ili kuhinjskom elementu.

Za ugradnju slavine na kuhinjskom elementu ili sudoperu prvo na otvor namjestite gumenu podlošku i stavite slavinu u rupu. Odozdo na tijelo slavine stavite plastičnu podlošku, sigurnosni podmetač i navrtku. Dobro pritegnite navrtku da bi slavinu dobro pričvrstili na kuhinjskom elementu.

Uzmite cjevčicu plave boje, stavite na nju slobodnu kompresijsku navrtku, stavite brtvljeni prsten, nakon toga gurnite umetak od plastike unutar cjevčice plave boje, i pridržavajte se navedenog redoslijeda.

Ugurajte plavu cjevčicu u donji dio tijela slavine, uvjerite se da brtvljeni prsten je dobro fiksiran na donjem dijelu tijela. Za priključivanje cjevčice na slavinu zavrnite brtvljenu navrtku. Nakon ugradnje slavina mora biti dobro pričvršćena na kuhinjskom elementu, a plava cjevčica čvrsto spojena sa priključkom slavine.

Pažnja!

Metalna strugotina može pokvariti vašu sudoperu, zbog toga strugotinu treba pažljivo ukloniti posle bušenja otvora. U slučaju ugradnje slavine na keramičku površinu ili površinu od kamena, koristite specijalno svrdlo od tvrdih legura.

mali gumeni prsten
kromirana podloška

veliki gumeni prsten

veliki plastični prsten

sigurnosna podloška

navrtka


kuhinjski element

cilindarski umetak

$\frac{1}{4}$ kompresijski naglavak

$\frac{1}{4}$ slobodna kompresijska navrtka



cjevčica plave boje

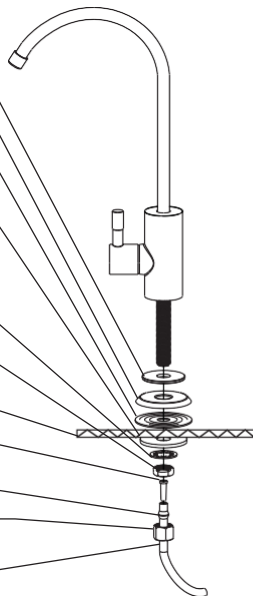



Priključivanje fleksibilnih cjevčica uz pomoć brzo-odvojivih spojnica

Za priključivanje fleksibilnih cjevčica nije potreban alat. Čitav ovaj sistem povezuje se u cjelinu u skladu sa dijagramom navedenim na stranici 81.

1. Da bi spojiti cjevčicu sa spojnicom, samo gurajte ovu cjevčicu u spojnicu.
2. Poslije priključivanja cjevčice stavite fiksirajuću obujmicu (obujmicu od plastike crvene boje u obliku potkove) ispod stezne čahure da bi fiksirali spoj.
3. Da bi provjerili spoj, cjevčicu je potrebno povući u suprotnom pravcu.
4. Ako je potrebno osloboditi cjevčicu iz spoja, skinite fiksirajuću obujmicu, ugurajte čahuru ponovo u spojnicu i poslije toga, stiskajući čahuru, oprezno izvadite cjevčicu.
5. Ako je potrebno da odspojite cijev, uklonite kvačicu za zadržavanje (a), pritisnite priteznu čahuru ka fittingu (b), a zatim pažljivo izvucite cijev (c) držeći priteznu čahuru pritisnutom.




Povezivanje cijevi




Uklanjanje cijevi

Schema ugradnje filtera

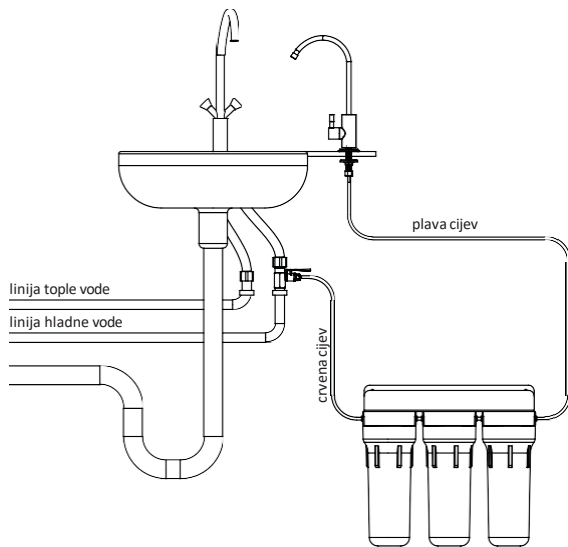


Spojite spojnicu za priključivanje za vodovod i ventil

1/2" nivo vode



3/8" nivo vode



Izmjena uložaka


Ovaj postupak vrijedi za sve uloške. Sve uloške filtera potrebno je mijenjati u isto vreme. Ispod se navodi postupak izmjene filtera (vidi shemu na stranici 83).

1. Blokirajte ventil za dovod vode i otvorite slavinu za pitku vodu, da bi smanjili pritisak.
2. Odvrnite kućište filtera uz pomoć ključa. Pazite jer je napunjeno vodom.
3. Izvadite iskorišteni uložak.
4. Dobro operite kućište filtera.
5. Postupak dezinfekcije uradite u skladu sa uputstvima navedenim na stranici 77.
6. Stavite novi uložak u kućište, odozgo namjestite gumenu podlošku. Uvjerite se da je brtvljeni prsten sigurno smješten unutar kućišta.
7. Zavrните kućište. Kućište mora biti zategnuto rukom bez upotrebe ključa.
8. Držeći otvorenu slavinu, malo otvorite ventil za dovod vode. Dozvolite da zrak izađe iz sistema, poslije toga podesite ventil za dovod vode za protok vode 1 L/min.

Komplet filtera

Ovisno od seta uložaka izaberite svoju opciju instalacije.

Opcija 1

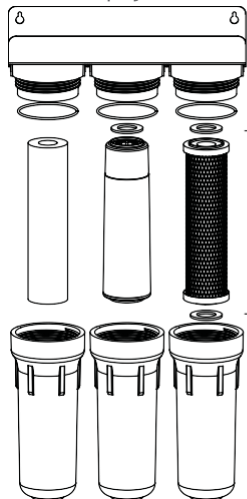

kućište filtera


brtvljeni prsten (brtvljenje)
gumena podloška
(brtvljenje uložaka)

uložak

gumena podloška
(brtvljenje uložaka)

kućište

Opcija 2

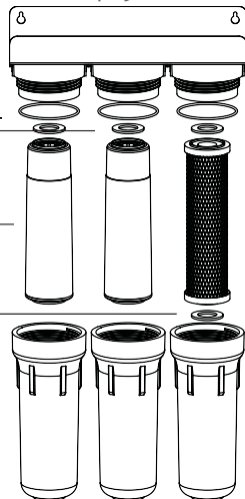

Garantni list

Garancija vrijedi 12 mjeseci od datuma kupovine uz pridržavanje svih uvjeta upotrebe, koji su navedeni u ovoj garanciji. Garancija ne pokriva zamjenjive uloške i defekte koji nisu bili prijavljeni tokom garantnog roka i koji su nastali zbog neispravne upotrebe proizvoda ili zbog prekršaja uvjeta i zahtjeva upotrebe.

Žalba se podnosi na osnovu popunjenog garantnog lista i računa ili uplatnice koji potvrđuju kupovinu. Slučajevi, koji nisu predviđeni u ovoj garanciji, razmatraju se u skladu s važećim zakonodavstvom.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana kupnje

Garantni list

Vrijedi samo originalni Garantni list uz dodatak računa o prodaji robe.

Naziv proizvoda: 3-stupanjski kuhinjski filter vode „Standard 3“

Ime i pečat prodavača:

Datum kupnje:

ecosoft.com