




ScaleArmor<sup>®</sup>

THE **DO NO CR** ANTI SCALE  
ULTIMATE

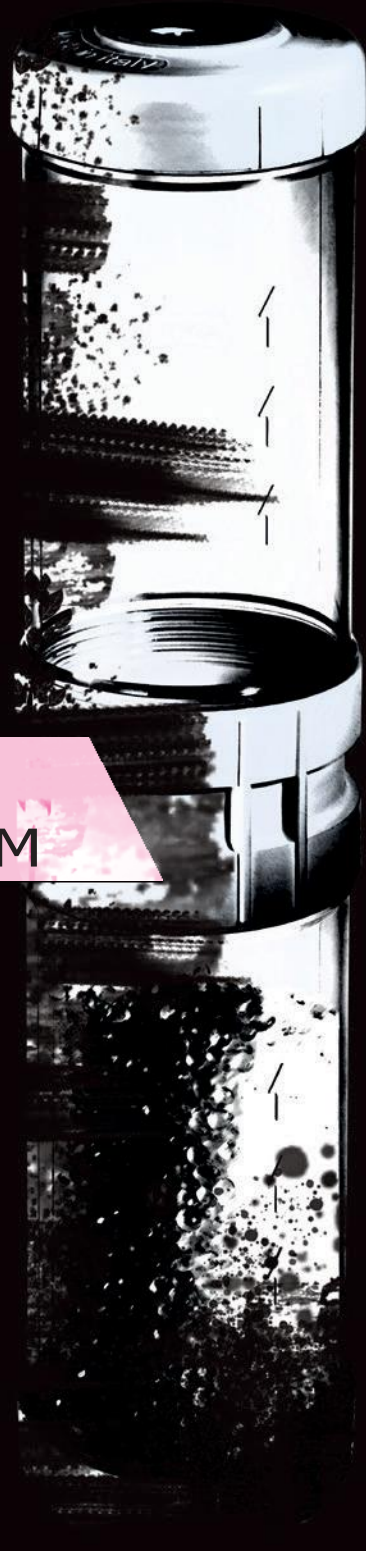

CERTIFICIRANI SISTEM

**-86%\* MANJE KAMENCA**

**BLOKIRA KAMENAC  
ŠTITI CIJEVI  
SMANJUJE POTROŠNJU**

# ScaleArmor® ROCK



www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY

## CERTIFICIRANO -86%\* MANJE KAMENCA BLOKIRA KAMENAC - ŠTITI CIJEVI - SMANJUJE POTROŠNJU

ScaleArmor® ROCK je IAPMO Z601 certificirani sistem koji sprječava nakupljanje kamenca s 86% efikasnosti u usporedbi s netretiranom vodom. ScaleArmor® ROCK sprječava nakupljanje kamenca i naslaga na površinama, a također smanjuje nakupljanje kamenca u cijevima. Ne omekšava vodu, ali sprječava rast kristala kalcij i magnezij karbonata koji formiraju kamenac. ScaleArmor® ROCK je komplet spreman za upotrebu koji sadrži: kućište, kertridž, ključ, zidni nosač, o-prsten, mazivo i uputstvo. Da biste održali certificiranu efikasnost, koristite samo originalno punjenje ScaleArmor® pakovanje: 1 punjenje = 1 pun kertridž.

\*ScaleArmor® ROCK: certificirano sprječavanje kamenca do 86% u usporedbi s netretiranim sistemom.

- Testiranje uzorka je provedeno u sistemu bez rezervoara.
- Voda zagrijana na 72,2 °C
- U testiranju je korištena sintetička voda

TOČKA ULAZA HLADNA VODA

MAKSIMALNI RADNI PRITISAK  
8,3 bara (120 psi)

MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA  
45°C (113°F)  
MINIMALNA RADNA TEMPERATURA  
4°C (39,2°F)

MAKSIMALNA UKUPNA TVRDOĆA  
50°F (500 ppm CaCO<sub>3</sub>)

MAKSIMALNA BRZINA PROTOKA  
2270 L/h (10 GPM)

### POGODNOST

- -86% MANJE KAMENCA\*
- KONTINUIRANA EFEKTIVNOST DO 2 GODINE
- RADI NA VIŠIM TEMPERATURAMA
- EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO:
  - SMANJUJE POTROŠNJU ENERGIJE
  - PUNJIVI KERTRIDŽ
  - MATERIJALI KOJI SE MOGU RECIKLIRATI

### SPECIFIKACIJE

Odabrane sirovine, pogodne za vodu za piće.

Glava: ojačani polipropilen.

Posuda: ojačani polipropilen.

O-prsten: Silikon.

Odzračni ventil: tijelo od polipropilena, O-prsten od EPDM-a.

Čep za odvod: najlon.

Priključak s kalibrom CW 511 L mesing Filter medijum: ScaleArmor®

### UKLJUČENA DODATNA OPREMA



-DP BIG- ključ  
(BigBlues modeli)



-DP BIG MONO-  
plastični zidni nosač  
(BigBlues modeli)




lubriKit+  
lubrikant za  
jednokratnu upotrebu  
za kućište O-prstena

### ScaleArmor® ROCK

KUĆIŠTA S PLASTIČNIM I BSPP NAVOJIMA OD MESINGA

DIO BROJ	MODEL	ODGOVARAJUĆI KERTRIDŽ	ULAZ/IZAZ	MAKSIMALNA BRZINA PROTOKA	DIMENZIJE mm		
					A	B	C
ZA1801836	ROCK ScaleArmor® System 1 IN	20"	1" plastic BSPP	2270 L/h	647	190	185
ZA1801834	ROCK ScaleArmor® System 1 OT	20"	1" brass BSPP	2270 L/h	647	190	185
ZA1801838	ROCK ScaleArmor® System 1 IN NPT	20"	1" plastic NPT	2270 L/h	647	190	185

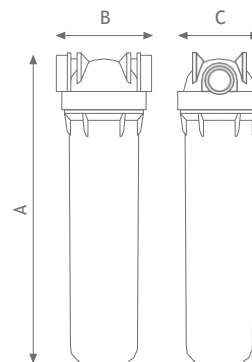

### TIP NAVOJA



-ULAZ-  
BSPP PLASTIČNI



-NTP ULAZ-  
PLASTIČNI NPT




OT  
BSPP MESING



### DOPUNA DOSTUPNA

Koristite samo originalno punjenje ScaleArmor® da biste održali certificiranu efikasnost.  
1 PUNJENJE = 1 NAPUNJEN KERTRIDŽ  
BROJ DIJELA: RA5199698

Testovi provedeni na ScaleArmor® ROCK sistemu. Režim testiranja: 20°C, 3 BARA

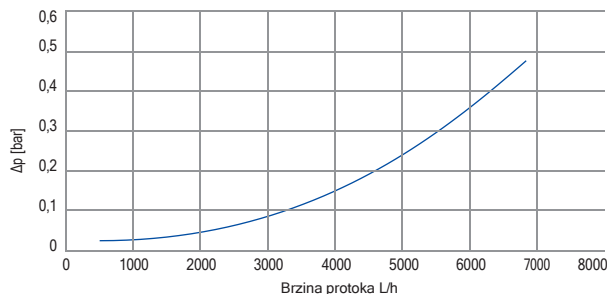

### CERTIFIKATI:



Kućišta su testirana i certificirana po najstrožim procedurama širom svijeta, u skladu sa sanitarnim certifikatima DM25 - Italija- EAC/Ghostreghistracia - Rusija - i ACS - Francuska-



Sistem ScaleArmor® ROCK je certificiran od strane IAPMO R&T prema IAPMO Z601 za smanjenje kamenca za prosječan odnos protoka i brzine protoka od 0,12 kg/lpm (1 lb/gpm). ScaleArmor® medij je certificiran od strane IAPMO R&T u skladu sa IAPMO Z601 zahtjevima za sigurnost materijala.