



Nobel Business (RO Filter + dispenser)



OPIS UREĐAJA

Nobel Business je filter za vodu koji **ima opciju grijanja i hlađenja filtrirane vode.**

Nobel Business **ima 4 stupnja filtracije** i otklanja **99%** nečistoća iz vode kao što su mehaničke nečistoće, klor, kamenac, teški metali, virusi i bakterije. **Osim što filtrira vodu, ona je skaldišti te hladi i zagrijava.** Jednim pritiskom **imate vodu za kavu i čaj ili ledeno hladnu za napitak po želji.**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 110V-220V

Dimenzije: 40 (Š) x 33 (D) x 105 (V) cm

Težina: 28 kg

Kapacitet hlađenja: do 20 L/h

Kapacitet grijanja: do 12 L/h

Potrošnja energije: Topla voda (500 W)

Hladna voda (100 W)

Zapremina spremnika hladne vode: 3 L

Zapremina spremnika vruće vode: 2 L

**Zapremina spremnika vode
sobne temperature:** 8 L



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Filtrirana voda je u spremnicima bez pritiska; **posjeduje 3 rezervoara:**

- Veliki rezervoar za vodu sobne temperature 18-22°C, zapremine 8 l,** s **indikatorom** nivoa vode.
- Rezervoar hladne vode** kapaciteta **3 l.** Ekološki podobno hlađenje vode između **4-12°C** regulirano **elektronskim termostatom.**
- Rezervoar za vrelu vodu** od nehrđajućeg čelika zapremine **2 l.** Mogućnost zagrijavanja vode **do 98°C.** **Automatsko isključivanje zagrijavanja kada je rezervoar prazan.**

Željena temperatura vode jednostavno se bira pritiskom na prekidače za odabir: hladna/vrela/voda sobne temperature.



PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI
INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE



Nobel Business (RO Filter + dispenser)

STUPNJEVI FILTRACIJE

1. Twist off polipropilenski uložak

Voda za piće iz vodovodnog sustava ulazi u **prvi prefilter**. Ovaj prefilter je izrađen od polipropilenskih vlakana **veličine 5 mikrona** koji mehaničkim putem **odstranjuje zemlju, blato, krupniji i sitniji pijesak** i druge nečistoće topive u vodi veće od 5 mikrona.

2. Twist off aktivni ugljen uložak

Aktivni ugljen (GAC) visoke kvalitete, koji kemijskim putem **apsorbira klor**, derivate klora te **uklanja neugodne mirise** iz vode.

3. Uložak RO (reverzna osmoza) membrana 50 GPD

RO membrana **uklanja čestice veličine iznad 0,0005 mikrona** te **odstranjuje kamenac, viruse, bakterije, te soli teških metale**.


4. TWIST OFF post carbon filter

Posljednji filter **polira vodu prije konačne upotrebe** i poboljšava okus vode dodajući **odgovarajuće minerale**.



MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

- uređaj postavite **na ravnu i horizontalnu** površinu poda.
- uređaj je potrebno **povezati sa** dovodom i odvodom vode crijevi-ma te uključiti u struju
- **Sigurnosna brava** za tipku vruće vode
- **Detektor curenja i isticanja** vode
- **Dugme za ponovno proviranje vode**, omogućuje da voda dosegne temperaturu do 100°C.

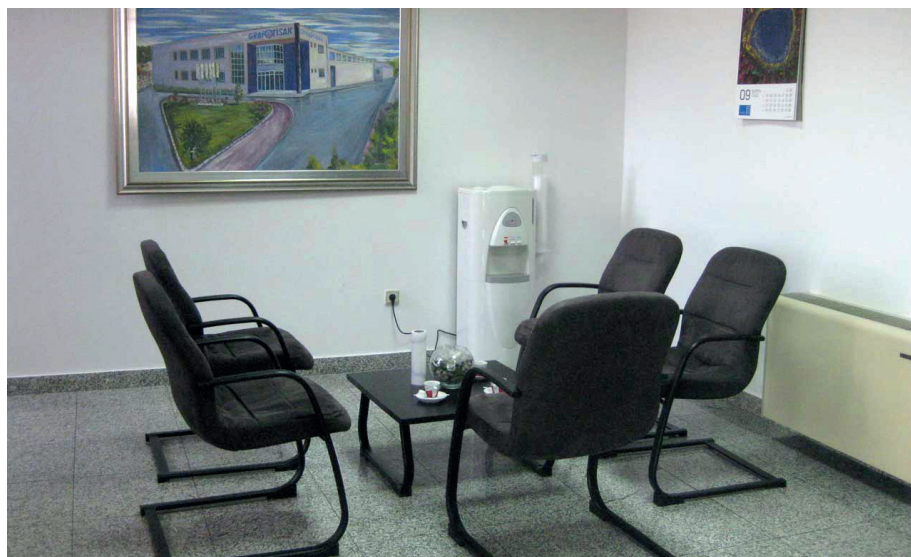

PREPORUČENA IZMJENA ULOŽAKA: POLUGODIŠNJE/6 MJESECI
INTERVAL ZAMJENE FILTERA OVISI OD KVALITETE ULAZNE VODE