

O'Pro +

ŠIROKI RASPON UREĐAJA SA O'PRO TEHNOLOGIJOM ZAŠTITE
ZA +50% VIJEK TRAJANJA SPREMNIKA



+ PROIZVODI

UDOBNOST

- Upravljački gumb na dnu spremnika
- Ravni kromirani termometar
- Široki raspon zapremina i modela koji odgovaraju svim zahtjevima interijera

KVALITETA-TRAJNOST

- Dugi vijek trajanja spremnika zahvaljujući jedinstvenom O'Pro antikorozivnom sustavu
- Magnezijaska anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Nova generacija emajla dijamantne kvalitete (unutarnji spremnik obložen staklo-keramikom)
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojnica
- Specifično dizajnirana brtva kako bi se izbjegla korozija oko prirubnice

JEDNOSTAVNOST-KORIŠTENJA

- IP 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu energiju za sigurnost i zaštitu korisnika
- Utikač*
- Indikator statusa grijača

UŠTEDE

- Visokoučinkoviti ulaz vode
- CFC-free izolacija visoke gustoće za povećanje uštede energije

ELEKTRIČNI BOJLER

30 DO 120 L
(VERTIKALNI ZIDNI)

50 DO 100 L
(HORIZONTALNI ZIDNI)



Dostupni modeli**




Upravljački gumb



Više tople vode




Antikorozivna tehnologija




Bakreni grijači element

O'Pro +

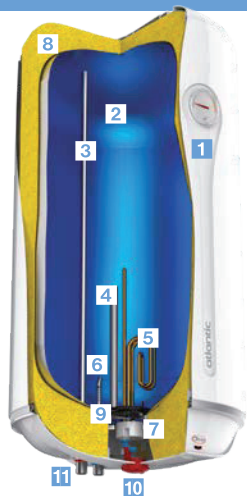

- 1 Vanjski termometar
- 2 Nova generacija emajla dijamentne kvalitete (unutarnji spremnik obložen staklo-keramikom)
- 3 Optimizirana nehrđajuća izlazna cijev
- 4 Magnezijiska anoda
- 5 Uranjajući grijaći element
- 6 Ulazni difuzor
- 7 Termostat
- 8 Poliuretanska pjena visoke gustoće 0% CFC
- 9 O'Pro antikorozivni sustav
- 10 Gumb za kontrolu uređaja
- 11 Dielektrična spojnica




Jedinstveni O'Pro antikorozivni sustav izjednačava električni potencijal spremnika i uranjajućeg grijaćeg elementa. Životni vijek magnezijeve anode tako je znatno produljen a time je i antikorozivna zaštita uređaja pojačana.




DIMENZIJE INSTALACIJE

O'Pro + vertikalni zidni

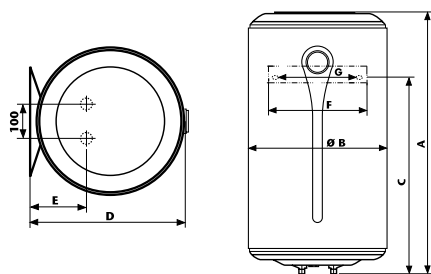

O'Pro + horizontalni zidni

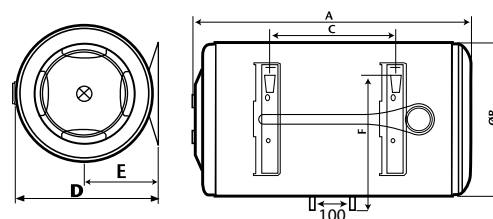

TEHNIČKI PODACI

ZAPREMINA (L)	SNAGA (W)	NAPON (V)	POTROŠNJA ENERGIJE (kWh/24 h NA 65°C)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=50°C)
O'Pro + vertikalni zidni				

120

2000 ⁽¹⁾

230 (220/240)

2.15

3h54

O'Pro + horizontalni zidni

DIMENZIJE

ZAPREMINA (L)	DIMENZIJE (mm)						OTVOR PRIRUBNICE (Ø) mm	NETO TEŽINA (Kg)	ERP RAZRED	PROFILE
	A	B	C	D	E	F				
O'Pro + vertikalni zidni										

120

1184

433

917

451

158

300

239

72

29

C

L

O'Pro + horizontalni zidni