

O'Pro Small & Slim



ELEKTRIČNI VISOKOTLAČNI BOJLER

Model 10 L
NADPULTNI/PODPULTNI



Komfort

- Namjensko rješenje za izravnu dostupnost tople vode



Dugotrajnost

- Produženi vijek trajanja spremnika zahvaljujući ekskluzivnoj O'Pro antikorozijskoj zaštiti
- Magnezijeva anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Staklena obloga dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrični spoj
- Posebna brtva za sprječavanje korozije oko priрубnice



Sigurnost

- IP 25 (modeli iznad sudopera) i IP 24 (modeli ispod sudopera) – potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu korisnika




Ušteda energije

- Visokoučinkovit dovod vode
- Izolacija visoke gustoće bez CFC-a za veću uštedu energije



Jednostavno korištenje

- Kontrolna tipka na dnu (modeli iznad sudopera) ili na vrhu (modeli ispod sudopera)
- Indikator grijanja

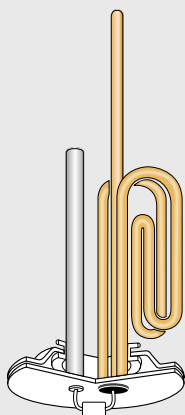

Video:



Ekskluzivni antikorozivni sustav

O'Pro tehnologija koristi omski otpornik za uravnoteženje električnog potencijala spremnika i grijaćeg elementa. To produžuje vijek trajanja magnezijeve anode, a ujedno i pojačava zaštitu od korozije.


Tehničke specifikacije

Model	Output (W)	Voltage (V)	Heat-up time at 60°C (Δt=20°C) (min)	Heat-up time at 60°C (Δt=50°C) (min)	Energy consumption kWh/24 h at 65°C	ErP energy class	Profile
Nadpultni							
10	1600	230 /220-240	10	24	0.48	A+++	XXS
Podpultni							
10	2000	230 /220-240	8	19	0.63	A++	XXS

Instalacijske dimenzije (mm)

Model	Dimensions (mm)						Flange opening (Ø) mm	Net weight (kg)
	Ø	A	B	C	D	E		
Nadpultni								
10	255	455	175	280	67	264	78	6.5
Podpultni								
10	255	455	235	220	67	264	78	6.5

PODPULTNI

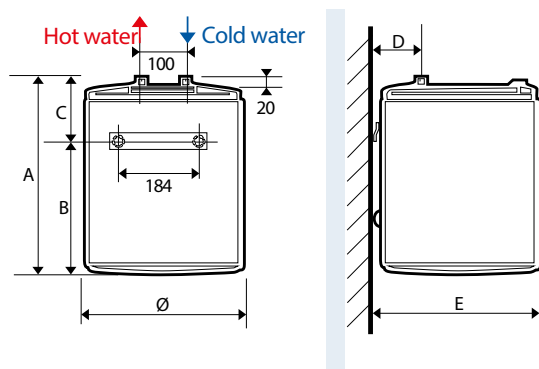

NADPULTNI

