



ELEKTRIČNI BOJLER

Modeli 50 to 100

(Vertikalna zidna montaža)



Komfort

- Brzo vrijeme zagrijavanja zahvaljujući grijaćem elementu od 2100 W
- Optimizirani difuzor ulaza vode postupno raspoređuje vodu, isporučujući veću količinu tople vode
- Jednostavna promjena temperature grijanja
- zahvaljujući jednostavnim mehaničkim kontrolama



Dugotrajnost

- Steatitna tehnologija: keramički suhi grijaći element zaštićen čahurićem za ograničeno nakupljanje kamenca i jednostavno održavanje
- Magnezijeva anoda za pojačanu zaštitu spremnika
- Staklena obloga dijamantne kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrični spoj
- Posebna brtva za sprječavanje korozije oko priрубnice



Instalacija

Siguran rad:

- IP 24 - potpuna usklađenost s europskim standardima za električnu sigurnost i zaštitu korisnika



Ušteda energije

- Visokoučinkovit dovod vode
- Izolacija visoke gustoće bez CFC-a za povećanje uštede energije
- Način rada za vrijeme odsutnosti (+7 °C) ostvaruje uštedu energije izvan doma
- Eko položaj za smanjenje potrošnje energije



Jednostavan za korištenje

- Kromirani termometar kvadratnog oblika
- Prednja upravljačka tipka za brzi odabir načina rada
- Svjetlosni indikator zagrijavanja u obliku kapljice vode



1 Način rada u odsutnosti: položaj protiv smrzavanja (+7°C)

2 Eko način rada za maksimiziranje potrošnje energije

**1 STAKLENA OBLOGA
DIJAMANTSKE KVALITETE**
za dulji vijek trajanja i
povećanu pouzdanost


2 Optimizirana izlazna cijev
od nehrđajućeg čelika

3 MAGNESIUM ANODA
zaštita od korozije

4 Ulazni difuzor

5 poliuretanska pjena
visoke gustoće, 0% CFC-a

6 Čahura s emajliranim
premazom

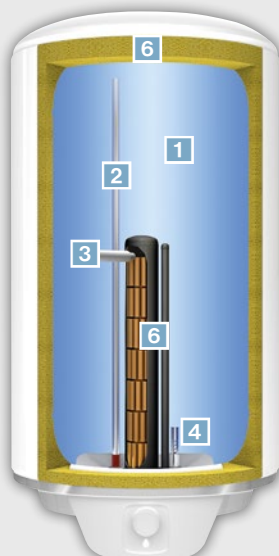


Video:



Steatite
TECHNOLOGY

Steatite "suvi" grijač bojlera



Prilagođeno agresivnoj,
mineraliziranoj vodi.
Njegova zaštitna čahura
od emajliranog čelika
sprečava nakupljanje
kamenca na grijaču te
tako produžava vijek
trajanja bojlera i bolji i
ekonomični rad.

Tehnički podaci

Model	Izlazna snaga (W)	Volti (V)	Potrošnja energije kWh/24 h at 65°C	V40 (L)	Vrijeme zagrijavanja do 60°C (Δt=50°C)	ErP energy class	Profile
50	2100	220-240	0.90	66	1h31	A+ C	M
80	2100	220-240	1.15	125	2h17	A+ C	M
100	2100	220-240	1.50	134	3h02	A+ C	L

Instalacijske dimenzije (mm)

Model	Dimenzije (mm)							Otvor priрубnice (Ø) mm	Težina (kg)
	A	B	C	D	E	F	G		
50	607	433	395	450	158	300	240	78	15.2
80	806	433	605	450	158	300	240	78	19.7
100	1008	433	747	450	158	300	240	78	23.5

