

Tatou Connecte

Grijanje s efektom sunčeve toplote



Tatou Connecte

KOMFOR

- Dodatni princip grijanja, konvekcija + isijavanje toplote cijelom površinom prednjeg panela čime dobivate osjećaj sunčeve toplote
- Ispod cijele površine prednjeg panela smješten je pločasti grijač - aluminijski difuzor
- Vrlo brzo vrijeme zagrijavanja zahvaljujući efikasnom i ravnomjernom raspršivanju toplote
- Digitalni displej koji pokazuje temperaturu u stupnjevima Celzijusa
- Mogućnost programiranja 24 sata/7 dana

UŠTEDA

- Precizni elektronski termostat, s osjetljivosti od $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (ušteda energije, visoka kvaliteta)
- Digitalna upravljačka ploča
- 5 raspoloživih funkcija termostata: On/Off, Frost-free, Programme, Eco, Comfort.
- **Uštede u potrošnji električne energije i do 45%**
- Automatska zaštita protiv pregrijavanja
- Funkcija otvorenog/zatvorenog prozora i funkcija prisutnosti/odsutnosti osoba u prostoru
- Pametne kontrolne funkcije koje pamte i prilagođavaju potrošnju korisnikovom načinu života

DODATNE KARAKTERISTIKE

- ASP (Anti-Staining Process) zaštita protiv zaprljanja zidova
- Class II i IP24 zaštita s dvostrukom el. izolacijom za maksimalnu sigurnost i zaštitu potrošača
- Idealan za prostorije s visokim stropovima
- Garancija 24 mjeseca i min. 7 godina osigurani rezervni dijelovi

**BESPLATNA DOSTAVA
ZA 24h U BIH**

www.nobel.ba



JEDNOSTAVAN ZA INSTALACIJU

 <p>Horizontalni i vertikalni model</p>	<p>RADIATOR 1 000, 1 500, 2 000 W</p> <p>Snaga</p>	 <p>DO +45% UŠTEDA ENERGIJE</p> <p>Ušteda energije</p>
 <p>Digitalne kontrole</p>	 <p>Tehnologija</p>	<p>ALUMINIJSKI GRIJACI ELEMENT</p> <p>Vrsta grijača</p>

SMART Pilot

DO
+45%
UŠTEDA
ENERGIJE




- 1 Digitalne kontrole
- 2 Zaštita od pregrijavanja
- 3 Prednji panel za izlaz zraka
- 4 Pločasti aluminijski grijač ispod cijele površine prednjeg panela
- 5 Senzor za temperaturu
- 6 Senzor pokreta i svjetlosti

Digitalni displej

- 1 Izbor načina rada uređaja
- 2 Svjetlosni indikator potrošnje
- 3 On/Off funkcija
- 4 Izbornik za navigaciju, temperaturu i odabir rada

DIMENZIJE ZA INSTALACIJU (mm)

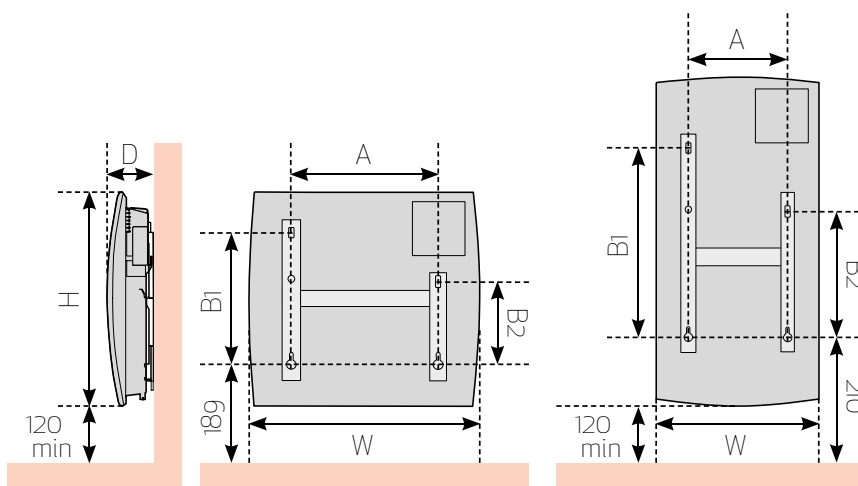

Tatou Connecte

TEHNIČKI PODATCI

SNAGA (W)	DIMENZIJE (mm)						TEŽINA (kg)
	Širina (W)	Visina (H)	Dubina (D)	A	B1	B2	
Tatou horizontal							
1 000	527	477	120	343	251	158	5,5
1 500	749	477	120	565	251	158	7,1
2 000	971	477	120	789	251	158	10
Tatou vertikal							
1 500	467	962	135	828	740	158	9,3
2 000	467	1190	135	976	888	158	11,3