

Oniris Smart Pilot IO

SLIM DESIGN SA SMART FUNKCIJOM UŠTEDE ENERGIJE



+ PROIZVOD

KOMFORT

- Homogeno i blago isijavanje topline
- Dvostruki grijači element: Aluminijski grijači element + široka prednja grijača folija
- Daljinsko upravljanje putem pametnog telefona ili tableta zahvaljujući Cozytouch kompatibilnosti

UŠTEDA

- Do 45% uštede energije putem najboljih digitalnih kontrola, programiranja i senzora odsutnosti / prisutnosti
- Smart Pilot funkcije pamćenje životnog ritma korisnika, funkcije za udobnost i optimalnu uštedu energije
- Opcija / otvorenog/zatvorenog prozora prebacivanje na Anti-frost način rada čim se otvori prozor
- 6 funkcija upravljanja: Comfort, Comfort - 1°C, Comfort - 2°C, Eco, Anti-frost, Off
- Pokazatelj potrošnje energije za odgovornu i informiranu uporabu radijatora
- ErP-priprema

UPRAVLJANJE

- LCD digitalna kontrola koja pokazuje temperaturu i potrošnju energije
- ASP (Anti-Staining Process) za smanjivanje mrlja na zidu i opremi
- Jednostavna montaža: vertikalni nosač u obliku slova H
- Mogućnost programiranja

DIZAJN

- Elegantan i Slim design
- Raspoloživ u horizontalnoj i vertikalnoj izvedbi
- Boja: Bijela (RAL 9016)

ONIRIS

750 TO 2000 W
(HORIZONTAL)

1000 TO 2000 W
(VERTICAL)



Raspoložive izvedbe



Digitalni upravljač



Ušteda energije




Smart Pilot

Tehnologija



Dvostruki grijački elementi

Oniris Smart Pilot IO

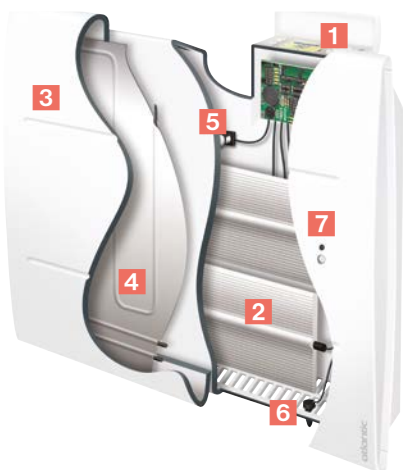


- 1 Digitalne kontrole
- 2 Aluminijski grijajući element
- 3 Aluminijski prednji panel
- 4 Grijajući film na prednjem panelu
- 5 Sigurnosni uređaj za pregrijavanje
- 6 Senzor sobne temperature
- 7 Sensor pokreta



- 1 Menu za pristup funkcijama uređaja
- 2 Pokazatelj potrošnje energije
- 3 On/Off (paljenje/gašenje)
- 4 Navigacija izbornika, tipke za podešavanje temperature i aktivnog načina rada

DIMENZIJE

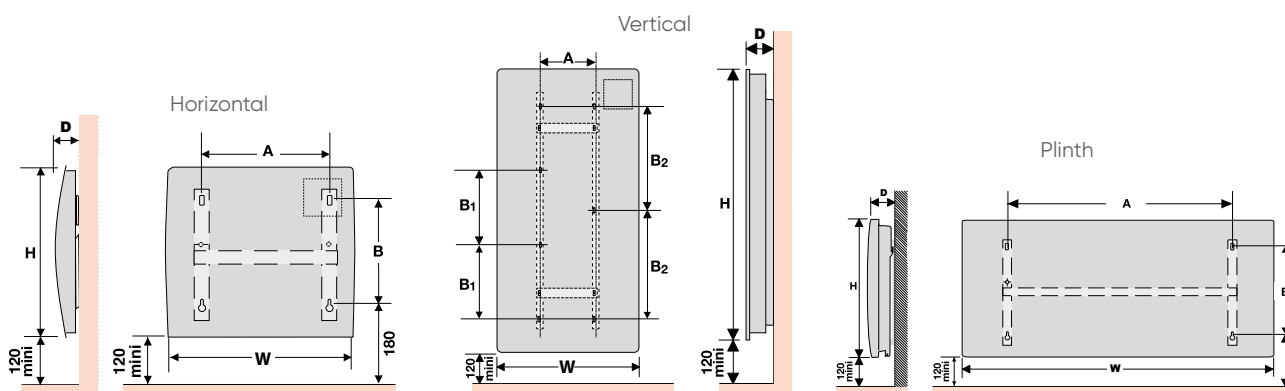

TEHNIČKI PODACI

SNAGA (W)	DIMENSIONS (MM)							TEŽINA (Kg)
	ŠIRINA (W)	VISINA (H)	DEBLJ. (D)	A	B	B1	B2	
Oniris Smart Pilot IO Horizontal								
750	613	615	110	383	341	–	–	10.8
1000	761	615	110	531	341	–	–	13
1250	909	615	110	679	341	–	–	15.4
1500	1058	615	110	827	341	–	–	18
2000	1205	615	110	975	341	–	–	20.4
Oniris Smart Pilot IO Vertical								
1000	470	1120	149	338	282	453	383	18
1500	470	1340	149	338	376	453	383	20
2000	470	1540	149	338	376	453	383	23
Oniris IO Plinth								
750	886	300	108	755	172	–	–	8
1000	1034	300	108	903	172	–	–	9
1500	1550	300	108	1369	172	–	–	14