

**SISTEM DVOSTRUKOG UČINKA**

*POTPUNO SPRJEČAVANJE KAMENCA + PRECIZNO UKLANJANJE SEDIMENTA*

# ScaleArmor® BLUES




www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY

## BLOKIRA KAMENAC - UKLANJA SEDIMENT - SMANJUJE POTROŠNJU

ScaleArmor® BLUES je kompletan sistem koji sprječava nakupljanje kamenca na površinama, smanjujući nakupljanje kamenca u cijevima i također eliminira sediment. Ne omekšava vodu, ali sprječava rast kristala kalcijum i magnezijum karbonata koji formiraju kamenac. ScaleArmor® BLUES je kompletan spreman za upotrebu koji sadrži: kućište, kertridž, ključ, zidni nosač, o-prsten, mazivo i uputstvo.

**MAKSIMALNI RADNI PRITISAK**  
BigBLUES: 83 bara (120 psi)  
BLUES: 8 bara (113 psi)

**TOČKA ULAZA** **HLADNA VODA**



**MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA**  
45°C (113°F)  
**MINIMALNA RADNA TEMPERATURA**  
4°C (39,2°F)

**MAKSIMALNA UKUPNA TVRDOĆA**  
50°F (500 ppm CaCO<sub>3</sub>)

**MAKSIMALNA BRZINA PROTOKA**  
BLUES 10: 1300 L/h (5.7 GPM)  
BLUES 20: 1600 L/h (7 GPM)  
BigBLUES 10: 2500 L/h (11 GPM)  
BigBLUES 20: 4000 L/h (17.6 GPM)

### POGODNOST


- DOKAZANO SPRJEČAVANJE KAMENCA
- PRECIZNO UKLANJANJE SEDIMENTA
- DVOSTRUKO UČINAK DO 6 MJESECI
- RADI NA VIŠIM TEMPERATURAMA
  - Maks 45°C - 113°F | Min 4°C - 39.2°F
- EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO:
  - SMANJUJE POTROŠNJU ENERGIJE
  - MATERIJALI KOJI SE MOGU RECIKLIRATI

### SPECIFIKACIJE

Odabrane sirovine, pogodne za vodu za piće.  
Glava: ojačani polipropilen.  
Posuda: ojačani polipropilen (Big Blues) - PET (Blues).  
O-prsten: EPDM (Blues); Silikon (BigBLUES).  
Odzračni ventil: tijelo od polipropilena (Big Blues)  
- nehrđajući čelik (Blues), EPDM o-prsten.  
Čep za ispuštanje vode (samo modeli Big Blues): najlon.  
Priključak s kalibrom CW 511 L mesing  
Filter medij: Polipropilen sa ScaleArmor® medijem.



BLUES BIG10

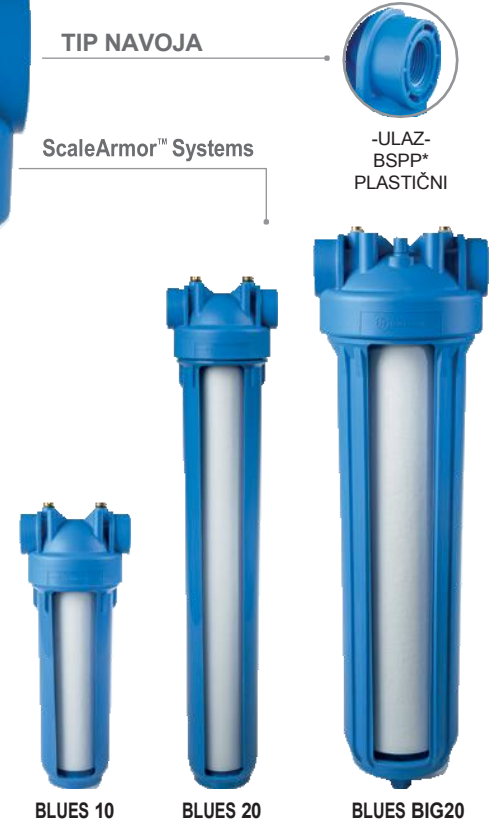

TIP NAVOJA

-ULAZ-  
BSP\*  
PLASTIČNI

ScaleArmor™ Systems

BLUES 10

BLUES 20

BLUES BIG20

### UKLJUČENA DODATNA OPREMA



-DP BIG- ključ (BigBlues modeli)

-X- ključ (Blues modeli)


-DP BIG MONO- plastični zidni nosač (BigBlues modeli)

-S- zidni nosač (Blues modeli)

lubriKit+  
lubrikant za jednokratnu upotrebu za kućište O-prstena

Filterfit- uređaj za centriranje kertridža (Blues modeli)

Testovi provedeni na ScaleArmor® Blues 10 sistemu. Režim testiranja: 20°C, 3 BARA

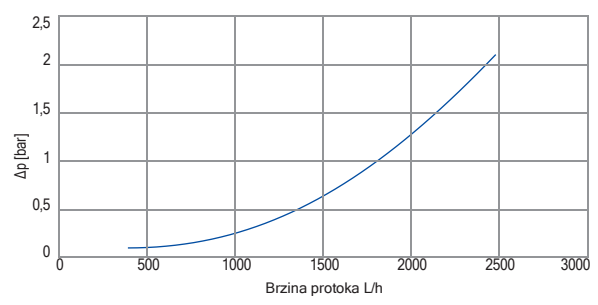

### ScaleArmor® BLUES

KUĆIŠTA S PLASTIČNIM BSP NAVOJIMA

DIO BROJ	MODEL	ODGOVA-RAJUĆI KERTRIDŽ	ULAZ/ IZAZ	MAKSIMALNA BRZINA PROTOKA	DIMENZIJE mm		
					A	B	C
ZA1380553	BLUES10 ScaleArmor® System 3/4 IN 5 mcr	10"	3/4"	1300 L/h	325	122	107
ZA1381553	BLUES20 ScaleArmor® System 3/4 IN 5 mcr	20"	3/4"	1600 L/h	577	122	107
ZA1380653	BLUES10 ScaleArmor® System 1 IN 5 mcr	10"	1"	1300 L/h	325	122	107
ZA1381653	BLUES20 ScaleArmor® System 1 IN 5 mcr	20"	1"	1600 L/h	577	122	107
ZA1701837	BLUES BIG10 ScaleArmor® System 1 IN 5 mcr	10"	1"	2500 L/h	390	190	185
ZA1801837	BLUES BIG20 ScaleArmor® System 1 IN 5 mcr	20"	1"	4000 L/h	647	190	185

ZAMJENSKI KERTRIDŽ DOSTUPAN



DIO BROJ	MODEL
RA5765508	CPP 10 ScaleArmor® 5 mcr
RA5767508	CPP 20 ScaleArmor® 5 mcr
RA5765608	CPP 10 BIG ScaleArmor® 5 mcr
RA5767608	CPP 20 BIG ScaleArmor® 5 mcr

### CERTIFIKATI:

Kućišta testirana i certificirana po najstrožim procedurama širom svijeta, u skladu sa sanitarnim certifikatima DM25 - Italija - EAC/Ghostreghistracija - Rusija - i ACS - Francuska-

Scale Armor® medij je certificiran od strane IAPMO R&T u skladu sa IAPMO Z601 zahtjevima za sigurnost materijala.